15型タッチパネルディスプレイ

TOTOKU

# PLB386

容量結合方式
PLB386C-BOX (RS-232C)
PLB386CU-BOX (USB)

抵抗膜方式
PLB386R-BOX (RS-232C)
PLB386RU-BOX (USB)

PLB386-BOX (タッチ無しモデル)

15型 | タッチ方式 容量結合方式 抵抗膜方式 | 320 cd/m² PLB386C | 高コントラスト 700:1 | アナログ デジタル 入力 | VESA マウント対応 | 1年 保証

ベゼルを外した状態での
組み込みも可能

## 組み込み用タッチパネル
## 薄型・軽量でさまざまな環境、設置条件に対応可能
## 国内生産による長期安定供給、高品質モデルです。

- 容量結合と抵抗膜（4線式）方式をラインナップ
- 本体内蔵のAC電源で組み込み設計が容易
- アナログ&デジタル入力対応でXGA（1024x768）の解像度

## ◎ 仕 様

| 機種名 | | PLB386C-BOX (RS232Cモデル) PLB386CU-BOX (USBモデル) | PLB386R-BOX (RS232Cモデル) PLB386RU-BOX (USBモデル) | PLB386-BOX (タッチパネル無し) |
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | | 408mm(W)×309mm(H)×55.5mm(D) | | |
| タッチパネル | 方式 | 容量結合方式 | 抵抗膜方式 | — |
| | 表面処理 | アンチグレア | | — |
| | 通信方式 | B386C:RS-232C/B386CU:USB | B386R:RS-232C/B386RU:USB | — |
| 液晶パネル | 駆動方式 | a-Si TFTアクティブマトリックス | | |
| | サイズ | 38cm（15.0"） | | |
| | 画素ピッチ | 0.297×0.297mm | | |
| | 視野角（水平） | 左右70度 | | |
| | （垂直） | 上65度、下60度 | | |
| | 応答速度 | 8ms（黒→白→黒） | | |
| | 輝度 | 320cd/m²（標準） | 280cd/m²(標準) | 350cd/m²（標準） |
| | コントラスト | 700:1（標準） | | |
| 最大表示色 | | 約1620万色 | | |
| 走査周波数 アナログ | 水平周波数 | 24.0～61.0kHz | | |
| | 垂直周波数 | 56～75kHz | | |
| | ドットクロック | 80MHz（最大） | | |
| | 最大解像度 | 1024×768 75Hz（最大） | | |
| 入力 同期信号 | セパレート信号 | TTL 正極性／負極性 | | |
| | コンポジット信号 | TTL 正極性／負極性 | | |
| | シンクォングリーン | — | | |
| 信号入力コネクタ | | D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、232C9ピンコネクタ(PLB386Cのみ)、USB4ピンコネクタ(PLB386CUのみ) | D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、232C9ピンコネクタ(PLB386Rのみ)、USB4ピンコネクタ(PLB386RUのみ) | D-SUBミニ15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ |
| 入力映像信号 | | デジタルDVI (Rev. 1.0準拠) / アナログRGB | | |
| 最大表示範囲 | | 水平：304.1mm　垂直：228.1mm | | |
| プラグ&プレイ機能 | | VESA DDC2B™対応 | | |
| 入力電源 | | AC100-230V 50/60Hz 0.59～0.32A | | |
| 消費電力 | 通常 | 30W | | |
| | パワーマネージメントモード | 2W以下 | | |
| 重量 | | 3.3kg | 3.1kg | 2.6kg |
| セキュリティ（盗難防止金具取り付け） | | ○ | | |
| 付属品 | | 電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル(PLB386Cのみ)、USBケーブル(PLB386CUのみ)、タッチスクリーン ドライバーディスク(CD-ROM)、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ | 電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル(PLB386Rのみ)、USBケーブル(PLB386RUのみ)、タッチスクリーンドライバーディスク(CD-ROM)、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ | 電源コード、ACアダプター、D-SUB信号ケーブル、取扱説明書/保証書、取付金具、固定ネジ |
| 環境条件 | | 動作時の温度：5～40℃、 保管時の温度：-20～60℃<br>湿度…… -20～50℃未満時：20～85%（結露なきこと）、 50～60℃未満時：20～55%（結露なきこと） | | |
| 適合規格 | | CE, FCC-B、MET（US&Canada)、VCCI-B | | |
| 保証期間 | | 1年間無償保証 | | |

※1 応答速度につきましては、【暗→明→暗】の速度を記載しています。〈暗→明〉までの速度は記載値の半分になります。
※2 本機を組み込む筐体を設計される場合は弊社にご相談ください。筐体設計によっては本機の周囲温度が仕様を越え、故障や製品寿命低下の原因となる場合があります。

## ◎ 外形寸法図

PLB386C#/R#-BOX (取り付け金具使用時)

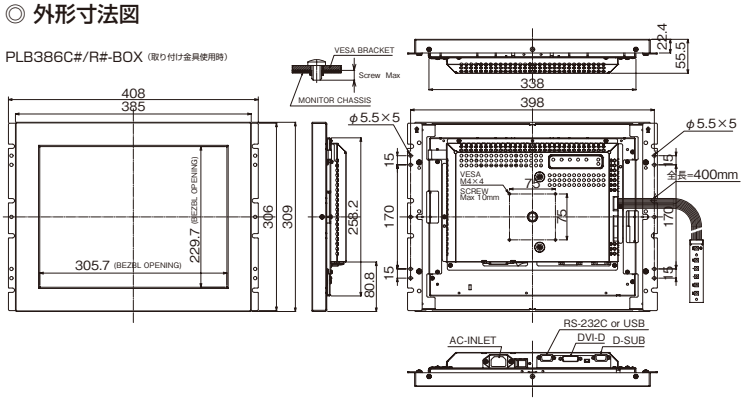


ベゼル取り外し時

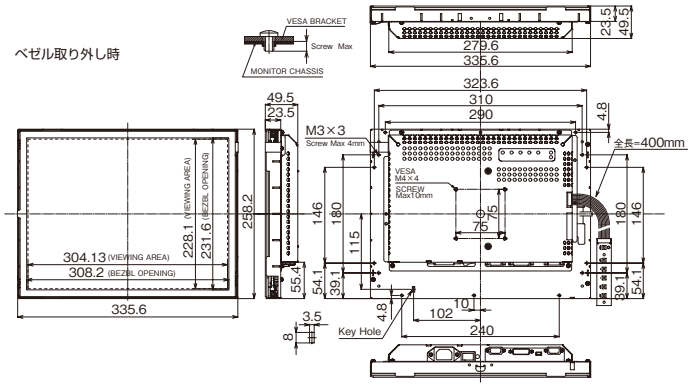


TOTOKUは、環境管理の国際基準であるISO14001と、品質管理の国際基準であるISO9001、ISO13485の認証を取得しています。

JQA-EM0674

ISO 9001
ISO 13485

**⚠ 安全に関するご注意**

**商品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。**

**水・埃・湿気・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災や故障、感電などの原因となることがあります。**

TOTOKU

**TOTOKU 東京特殊電線株式会社　営業本部 情報機器営業部**
〒105-0004　東京都港区新橋六丁目1番11号（ダヴィンチ御成門ビル3階）
TEL.03-5860-2131　FAX.03-5860-2137
●大阪:06-6352-3541　●名古屋:052-771-1161　●信越:0268-34-5285　●仙台: 022-224-0931
●インターネットで最新情報を提供しています。http://www.totoku.co.jp/display/

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国等における登録商標です。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

2009.09 PLB386-A-2K-2009.09 SE